

Оглавление:

1. Настройка устройств под управлением Android
2. Настройка устройств под управлением iOS

1. Настройка устройства на базе Android

Внимание!

Для работы данного приложения необходимо, чтобы на телефоне был подключен интернет 3G/4G либо WiFi.

Домофонная сеть ЖК Голландский квартал не является заменой вашей основной службы телефонной связи.

Шаг 1.

Получаем информацию о внутреннем номере устройства. Для этого обращаемся в Управляющую компанию по электронной почте info@ukmartin.ru, указав номер дома и квартиры.

Вам сообщат:

Внутренний номер, пароль учетной записи.

Внутренний номер (ID) будет являться вашим номером в квартале – именно его надо набирать на домофоне.

Шаг 2.

Необходимо установить на устройство приложение HomeLife Manager Lite



HomeLife Manager Lite
(Unreleased)

Onego Labs Инструменты

★★★★★ 0



Есть реклама

- Приложение находится на стадии тестирования и может работать нестабильно
- Приложение совместимо со всеми вашими устройствами.


Ссылка для скачивания

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onegolabs.homelifemanager.lite>

Приложение имеет бесплатную версию. Платные версии отличаются более широкими функциональными возможностями.


Шаг 3.

Запускаем приложение и создаем Объект.

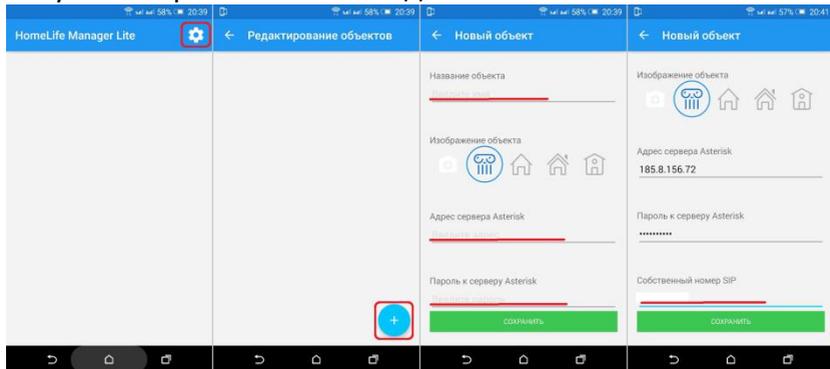

Шаг 4.

Заполняем поля объекта:

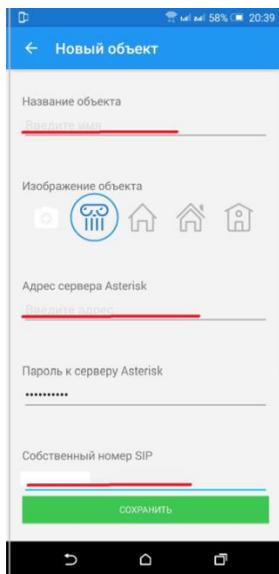

Название объекта: Номер ID, выданный вам УК.

Изображение объекта: Любая картинка из предложенных

Адрес сервера Asterisk:
185.8.156.72

Пароль к серверу Asterisk: Пароль, выданный вам УК

Собственный номер SIP: Номер ID, выданный вам УК

Нажимаем Сохранить. На главном меню должна загореться зеленая точка. Значит все правильно.


Шаг 5.

Настраиваем вызывные панели.

Вместе с вашим номером и паролем вам пришлют номера вызывных панелей у дверей вашего подъезда.

Из основного окна программы нажимаем:

Настройки/редактируемый объект (с вашим номером)/Вызовы/+

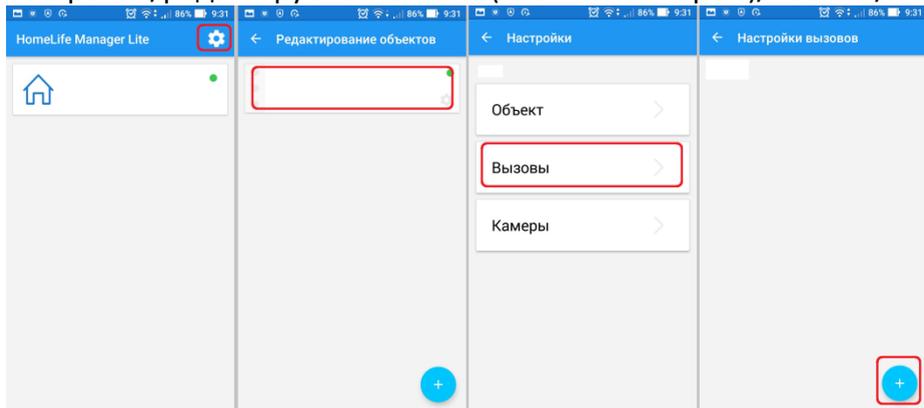

В открывшемся окне заполняем:

The screenshot shows the 'Настройки вызова' (Call Settings) form. It has a blue header with a back arrow and the title 'Настройки вызова'. Below the header, there are four input fields: 'Название вызова' (Call Name) with a red underline and placeholder text 'Введите название вызова'; 'Изображение вызова' (Call Image) with a camera icon; 'Номер Sip' (SIP Number) with a red underline and placeholder text 'Введите номер Sip'; and 'Код DTMF' (DTMF Code) with a red underline. At the bottom, there is a green button labeled 'СОХРАНИТЬ' (SAVE).

Название вызова: Номер подъездной панели (Вызов1 и Вызов2)

Изображение вызова: не обязательно

Номер SIP: Номер подъездной панели (Вызов1 и Вызов2)

Код DTMF: 1

Нажимаем сохранить. Повторяем шаг 4 для всех панелей.

Ждем несколько минут для установления соединения.

Программа настроена.

Для вызова на подъездной панели необходимо набирать полный внутренний номер.

2. Настройка устройства на базе iOS

Внимание!

Для работы данного приложения необходимо, чтобы на телефоне был подключен интернет 3G/4G либо WiFi.

Домофонная сеть ЖК Голландский квартал не является заменой вашей основной службы телефонной связи.

Шаг 1.

Получаем информацию о внутреннем номере устройства. Для этого обращаемся в Управляющую компанию по электронной почте info@ukmartin.ru, указав номер дома и квартиры.

Вам сообщат:

Внутренний номер, пароль учетной записи.

Внутренний номер (ID) будет являться вашим номером в квартале – именно его надо набирать на домофоне.

Шаг 2.

Необходимо установить на устройство приложение Zoiper SIP softphone



Zoiper SIP softphone 4+

- VoIP & video calls

Securax Ltd. >

Включает встроенные покупки

★★★★☆ (14)

Ссылка для скачивания :

<https://appsto.re/ru/iHDkA.i>

Приложение имеет бесплатную версию. Платные версии отличаются более широкими функциональными возможностями.

Внимание! Бесплатная версия программы не поддерживает видеосвязь.


Шаг 3.

Запускаем приложение


Разрешаем присылать уведомления, доступ к микрофону, камере и контактам.

В открывшейся программе выбираем:

Setting/Accounts+/Yes/Manual configuration/SIP account

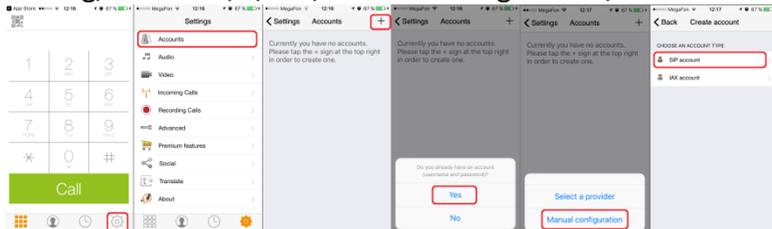

В открывшемся окне заполняем:

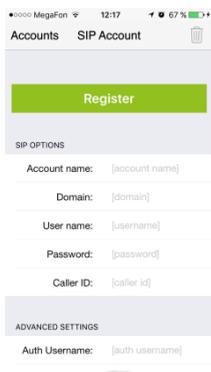

Account Name: Номер ID, выданный вам УК

Domain: 185.8.156.72


User name: Номер ID, выданный вам УК

Password: Пароль, выданный вам УК

Caller ID: Номер ID, выданный вам УК


Далее сдвигаем вниз, до вкладки Features

выбираем DTMF setting/SIP info(numeric)/Setting/Account

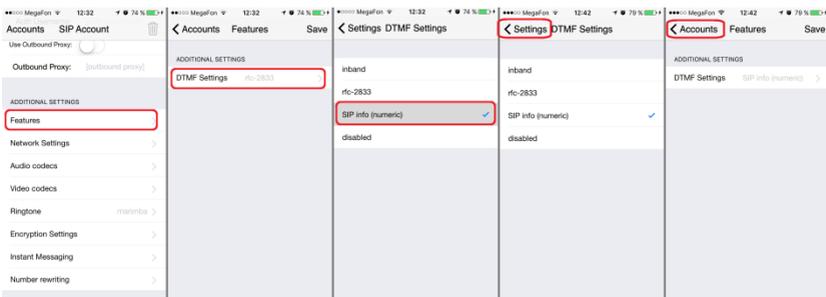

Сдвигаем вверх до зеленой кнопки Register и нажимаем ее.
 Ждем, когда появится сообщение Registration status: OK
 Нажимаем Accounts/Dialpad.

Сверху отображается состояние сети (Ready)

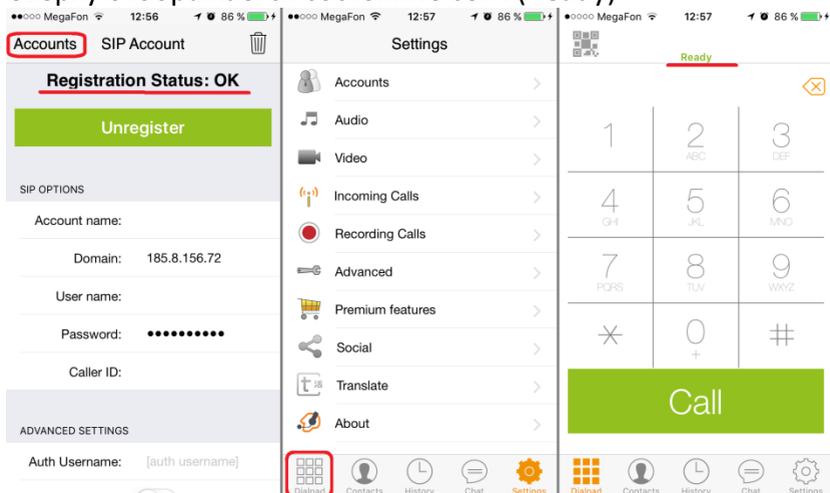

Программа настроена.

Для вызова на подъездной панели необходимо набирать полный внутренний номер.

Для открытия двери подъезда при разговоре нажмите «1»

Примечание.

Вышеназванные приложения протестированы для использования в нашей домофонной сети. Управляющая компания не несет ответственности за программное обеспечение сторонних разработчиков.

В случае использования нескольких устройств автоматически выбирается устройство с наилучшими показателями скорости интернета.