

Оглавление:

1. Настройка устройств под управлением Android
2. Настройка устройств под управлением iOS

1. Настройка устройства на базе Android

Внимание!

Для работы данного приложения необходимо, чтобы на телефоне был подключен интернет 3G/4G либо WiFi. Домофонная сеть ЖК Голландский квартал не является заменой вашей основной службы телефонной связи.

Шаг 1.

Получаем информацию о внутреннем номере устройства. Для этого обращаемся в Управляющую компанию по электронной почте info@ukmartin.ru, указав номер дома и квартиры.

Вам сообщат:

Внутренний номер, пароль учетной записи.

Шаг 2.

Необходимо установить на устройство приложение HomeLife Manager Lite



HomeLife Manager Lite
(Unreleased)

Onego Labs Инструменты

★★★★★ 0



Есть реклама

1 Приложение находится на стадии тестирования и может работать нестабильно.

2 Приложение совместимо со всеми вашими устройствами.


Ссылка для скачивания

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onegolabs.homelife_manager_lite

Приложение имеет бесплатную версию. Платные версии отличаются более широкими функциональными возможностями.


Шаг 3.

Запускаем приложение и создаем Объект.

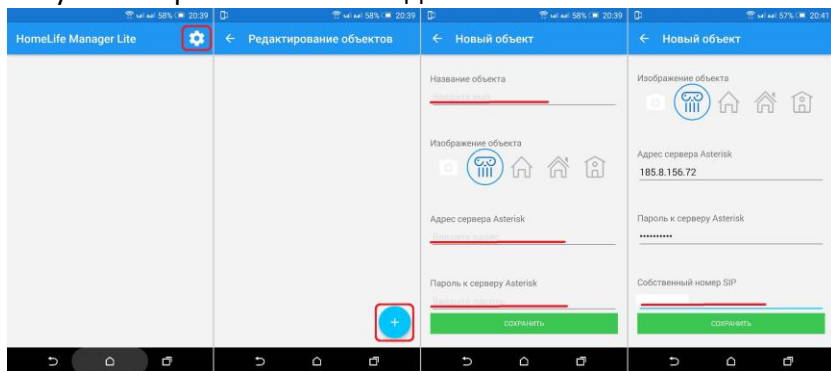

Шаг 4.

Заполняем поля объекта:

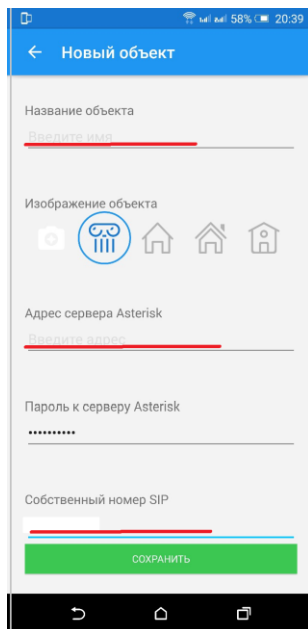

Название объекта: Номер, выданный вам УК

Изображение объекта: Любая картинка из предложенных

Адрес сервера Asterisk: 185.8.156.72

Пароль к серверу Asterisk: Пароль, выданный вам УК

Caller ID: Номер выданный вам УК

Нажимаем Сохранить.

Шаг 5.


Настраиваем вызывные панели.

Вместе с вашим номером и паролем вам пришлют номера

вызывных панелей у дверей вашего подъезда.

Из основного окна программы нажимаем:

Настройки/редактируемый объект (с вашим номером)/Вызовы/+

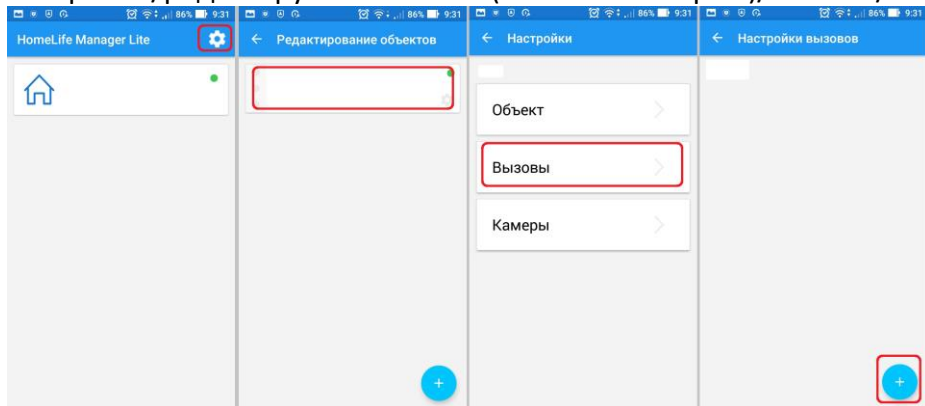

В открывшемся окне заполняем:

The screenshot shows the 'Настройки вызова' (Call settings) form. It has a blue header with a back arrow and the title. Below the header are four input fields: 'Название вызова' (Call name) with a red underline and placeholder text 'Введите название вызова'; 'Изображение вызова' (Call image) with a camera icon; 'Номер Sip' (SIP number) with a red underline and placeholder text 'Введите номер Sip'; and 'Код DTMF' (DTMF code) with a red underline. At the bottom is a green button labeled 'СОХРАНИТЬ' (SAVE).

Название вызова: Номер подъездной панели (выдается УК)

Изображение вызова: не обязательно

Номер SIP: Номер подъездной панели (выдается УК)

Код DTMF: 1

Нажимаем сохранить. Повторяем шаг 4 для всех панелей.

Программа настроена.

2. Настройка устройства на базе iOS

Внимание!

Для работы данного приложения необходимо, чтобы на телефоне был подключен интернет 3G/4G либо WiFi.

Домофонная сеть ЖК Голландский квартал не является заменой вашей основной службы телефонной связи.

Шаг 1.

Получаем информацию о внутреннем номере устройства. Для этого обращаемся в Управляющую компанию по электронной почте info@ukmartin.ru, указав номер дома и квартиры.

Вам сообщат:

Внутренний номер, пароль учетной записи.

Шаг 2.

Необходимо установить на устройство приложение Zoiper SIP softphone



Zoiper SIP softphone 4+

- VoIP & video calls

Securax Ltd. >

Включает встроенные покупки

★★★★☆ (14)

Ссылка для скачивания :

<https://appsto.re/ru/iHDkA.i>

Приложение имеет бесплатную версию. Платные версии отличаются более широкими функциональными возможностями.

Внимание! Бесплатная версия программы не поддерживает видеосвязь.


Шаг 3.

Запускаем приложение


Разрешаем присылать уведомления, доступ к микрофону, камере и контактам.

В открывшейся программе выбираем:

Setting/Accounts/+/Yes/Manual configuration/SIP account

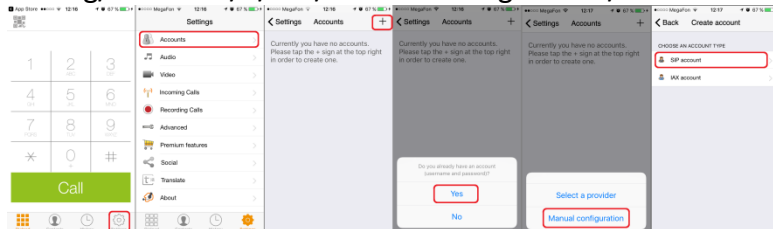

В открывшемся окне заполняем:

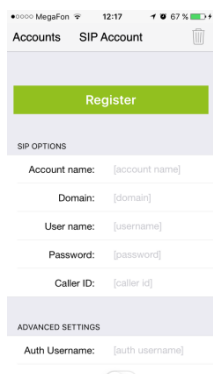

Account Name: Номер, выданный вам УК

Domain: 185.8.156.72


User name: Номер, выданный вам УК

Password: Пароль, выданный вам УК

Caller ID: Номер, выданный вам УК


Далее сдвигаем вниз, до вкладки Features

выбираем DTMF setting/SIP info(numeric)/Setting/Account

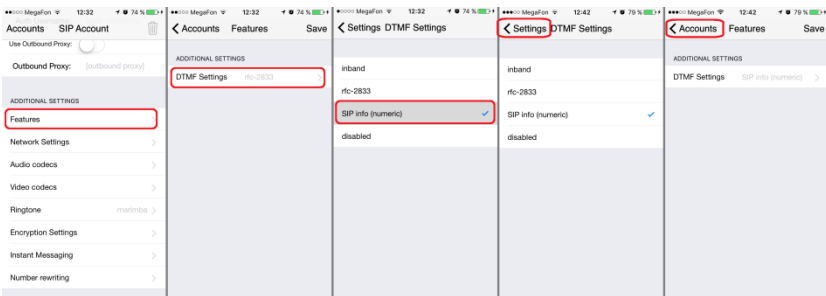

Сдвигаем вверх до зеленой кнопки Register и нажимаем ее.
Ждем, когда появится сообщение Registration status: OK
Нажимаем Accounts/Dialpad.

Сверху отображается состояние сети (Ready)

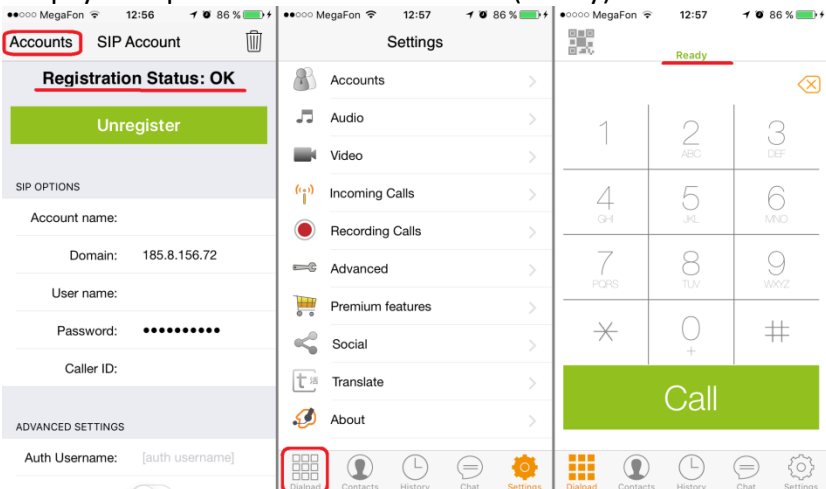

Программа настроена.

Для открытия двери подъезда при разговоре нажмите «1»

Примечание.

Вышеназванные приложения протестированы для использования в нашей домофонной сети.

Управляющая компания не несет ответственности за программное обеспечение сторонних разработчиков.